

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa z montażem elementów wyposażenia audio-wideo sali konferencyjnej

dla zadania

„Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej”,

realizowanym w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

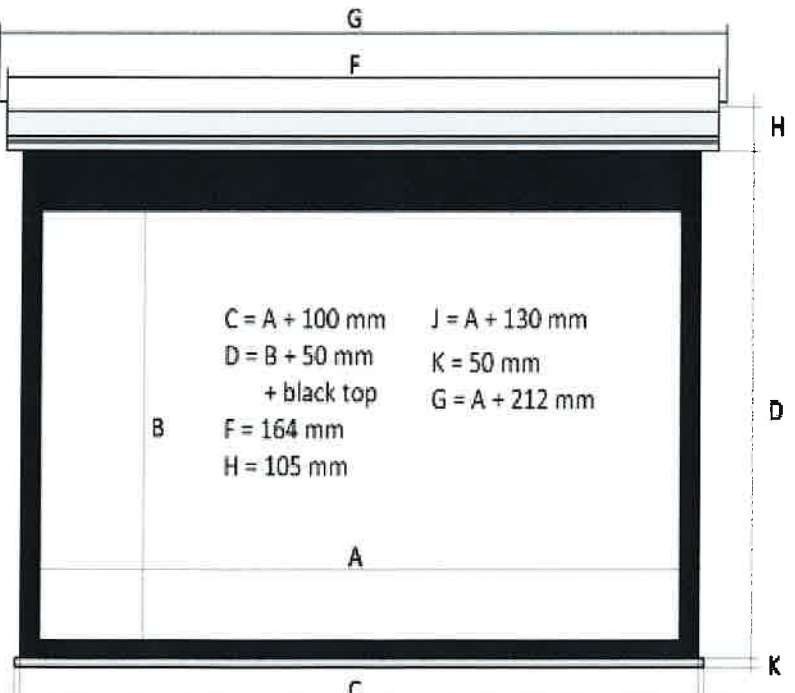
Priorytet X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

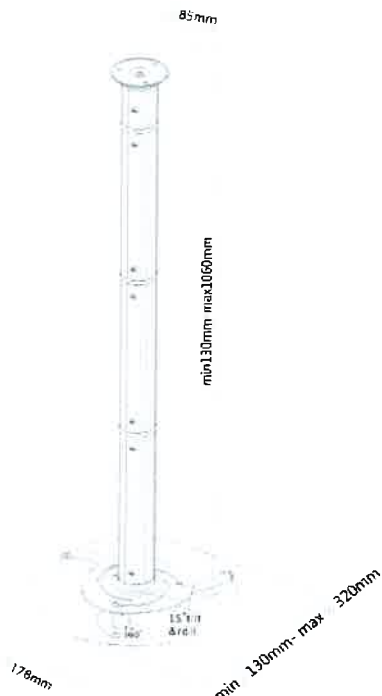

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT.

Przedmiot zamówienia

Dostawa wraz z montażem, sprawdzeniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem z obsługi Zamawiającego następującego sprzętu audio-wideo (wbudowanego i mobilnego) Sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej.

1	<p>EKRAN ELEKTRYCZNY 16:10</p> <p>Ekran z napędem elektrycznym</p> <p>230X144 cm</p>	 <p style="text-align: center;"> $C = A + 100 \text{ mm}$ $J = A + 130 \text{ mm}$ $D = B + 50 \text{ mm}$ $K = 50 \text{ mm}$ + black top $G = A + 212 \text{ mm}$ $F = 164 \text{ mm}$ $H = 105 \text{ mm}$ </p>
---	--	---

2	<p>Uchwyt sufitowy projektora Kolor biały lub srebrny</p>	<p>Przechył w zakresie 15 stopni i obrót 360 stopni Regulowana długość w zakresie od 8 cm do 98 cm Udźwig do 15 kg</p>	
3	<p>PROJEKTOR LAMPOWY 100-240 V AC; 50 - 60 Hz Możliwości podłączenia Komputer (analogowe) Wejście: 1 x Mini D-sub 15 pin Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin</p> <p>Wymiary [mm] 420 x 133 x 322 (bez nóżek i obiektywu)</p> <p>Cyfrowe Wejście: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) z HDCP Sygnał video Wejście: 1 x RCA Audio Wejście: 1 x 3,5 mm wejście Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo dla sygnału wideo oraz S-Video; 2 x HDMI audio Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) Control Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) LAN 1 x RJ45 USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B Video NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM</p>		
4	<p>Głośnik sufitowy natynkowy Kolor biały RAL 9010</p>	<p>Typ głośnika dwudrożny Moc nominalna minimum 5-10W (w przypadku mocniejszych głośników dopasować moc amplimiksera) Zakres częstotliwości 75 – 25 100 Hz Kąt emisji głosu 180* Typ transformatora 100V, 10/6/3/1,5 W Wymiary orientacyjne fi 160 lub podobne +/-25% Materiał: stal, malowana proszkowo lub równoważne bez ryzyka rezonansu Złącze: 2-stykowe samozaciskowe lub kostka ceramiczna VPE 12</p>	4 szt.



5	Amplifikser z wbudowanym wzmacniaczem + uchwyt montażowy	Moc wzmacniacza: 60 W 4 wejścia XLR 2 wejścia RCA 3U 19" Slot na dedykowany odtwarzacz Uchwyt montażowy Rack dla amplifiksera	1 szt. 1 szt.
6	Moduł odtwarzacza Dedykowany odtwarzacz amplifiksera: USB/SD/Bluetooth	Odtwarzacz do instalacji w amplifikserze. Możliwość podłączenia: Pendrive, HDD, kart SD, smartphone'ów oraz tablet'ów za pomocą bluetooth Wyświetlacz LCD Urządzenie umożliwiające transmisję audio z pominięciem odtwarzacza	1 szt.
7	Odbiornik 2-kanalowy systemu mikrofonów bezprzewodowych	Pasma pracy: 630 – 660 MHz Ilość częstotliwości: 700 True Diversity Pasma przenoszenia: 50 Hz – 15 KHz S/N > 94 dB	1 szt.
8	Mikrofon doręczny systemu mikrofonów bezprzewodowych	Pasma pracy: 630 – 660 MHz Ilość częstotliwości: 700 Kapsuła pojemnościowa (mikrofony do nagłośnienia wbudowanego)	2 szt.
9	Przyłącze ściennie HDMI	Przyłącze ściennie HDMI służące przesyłaniu sygnału wideo z przyłącza do projektora.	2 szt.
10	Przyłącze ściennie mini-jack	Przyłącze ściennie mini-jack służące przesyłaniu sygnału audio z projektora do szafy rack / amplifiksera	2 szt.
11	Puszka podtynkowa	Puszka do montażu przyłączy ściennych	4 szt.
12	Ramka maskująca 45x45, biała	Ramka maskująca do puszek podtynkowych	4 szt.
13	Szafa RACK 6U wisząca 600x600, kolor biały	Szafa Rack służąca do instalacji amplifiksera oraz odbiornika dwukanałowego systemu mikrofonów bezprzewodowych	1 szt.
14	Wentylator 2/230 do szaf wiszących typu RWA, RW, RWD	Wentylator do szafy rack 6 U	1 szt.
15	Listwa zasilająca 230VAC – 8 gniazd 230V, kolor biały z zabezpieczeniem	Listwa zasilająca szafę rack 6 U	1 szt.
16	Nagłośnienie przenośne obsługi konferencji / wydarzeń społecznych dla potrzeb Centrum Społeczności Lokalnej	<u>Para głośników dwudrożnych</u> , każdy zbudowany z głośnika niskotonowego 10" i wysokotonowego 1", Wbudowany odtwarzacz CD/USB/SD, Wbudowany odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych, Wbudowany mikser, Mikrofon doręczny z komunikacją z zestawem kolumn na dedykowanym paśmie, bez łączenia w oparciu o kabel, Odbiornik typu bodypack wraz z mikrofonem nagłównym, Zasilanie bateryjne oraz sieciowe, Kółka, Schowek na mikrofony,	1 kpl.

		Stojaki na głośniki, Pokrowce na głośniki, Pokrowiec na statywy głośnikowe,	
17	Montaż, uruchomienie i przeszkolenie z obsługi	Usługa	1 kpl.

BFC Nieruchomości Johann Bros

Zatwierdzam

BFC NIERUCHOMOŚCI
Bros Johann
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 26
NIP:954-000-04-74; Regon 24000016

Katowice, 04.05.2022

.....